


Drikkevandskvalitet hos Enkeltindvindere

Møde i ATV – Jord og Grundvand
d. 10. september 2015

Wisti Wistisen
Formand f. Dansk
Brøndejerforening



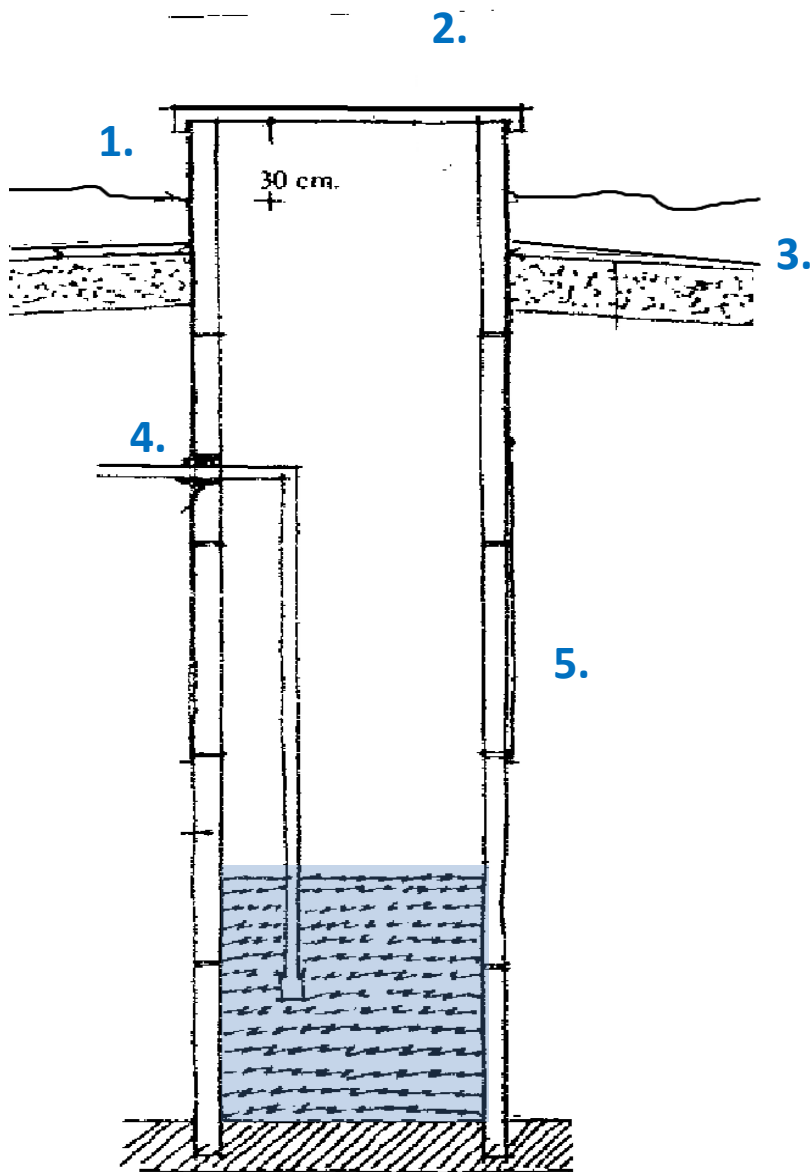

Renovering af brønd

1. Overkanten af brøndringen skal være minimum 30 cm over jordoverfladen
2. Udelt dæksel af metal eller plast, med krave og tætsluttende gummiring
3. Skrånende vandtæt membran af fx bassinfolie med beskyttende lag af stenfrit sand
4. Rørgennemføringer tættes udefra.
5. Evt. tætning udefra med fx bassinfolie til 2 meters dybde.